


# 3-K Elektrik

Type	Slimline DLS 30	Einsatzort	> = 0B 2
	Datenleitungsschutz 30 V 0,5 A		
Best.Nr.	66140030	Gebäudeklasse	



<b>Ableiterklasse</b>	
<b>Nennspannung</b>	30 V
<b>Ableiter-Bemessungsspannung</b>	36 V
<b>Nennstrom</b>	500 mA
<b>Grenzableitstoßstrom</b>	10 kA
<b>Nennableitstossstrom</b>	5 kA
<b>Verlustleistung</b>	
<b>Schutzpegel</b>	1,5 x Un
<b>Ansprechzeit</b>	ca 2 nS
<b>Folgestromlöschvermögen bei Uc</b>	entfällt
<b>Vorsicherung</b>	not applicable
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	- 40 - +80 C
<b>Anschlussquerschnitt</b>	1,5 qmm
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>FM-Kontakt</b>	entfällt
<b>Schaltleistung</b>	entfällt
<b>Anschl.querschn. FM-Klemmen</b>	entfällt
<b>Breite</b>	14 mm
<b>Länge</b>	90 mm
<b>Höhe</b>	58 mm
<b>Gehäusewerkstoff</b>	Polyamid
<b>Farbe</b>	Grün
<b>Gewicht</b>	50 Gr

**Innenschaltbild ( Prinzip )**

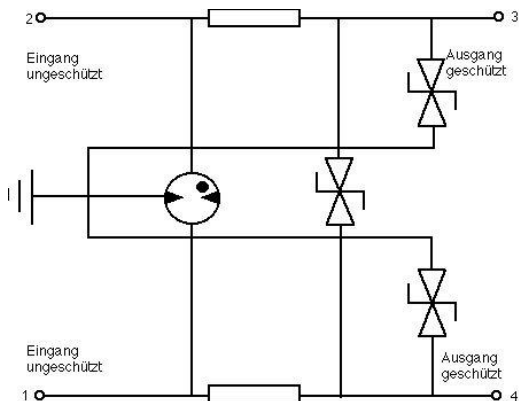

**Der Datenleitungsfeinschutz Slimline DLS 30 ist für den Schutz von MSR und Datenleitungen ausgelegt.**

**Der Betriebsstrom ist auf 500 mA begrenzt.**