3-K Elektrik

Type	RKV 12	Einsatzort	
	Feinschutzklemme mit 12 V-Varistor		
Best.Nr.	99970112	Gebäudeklasse	

Ableiterklasse	n.A
Nennspannung	24 V DC / 60
Ableiter-Bemessungsspannung	30 V DC / 70
Nennstrom	16 A
Grenzableitstoßstrom	2,5 kA
Nennableitstossstrom	
Verlustleistung	
Schutzpegel	ca. 1,5 x UN
Ansprechzeit	25 ns
Folgestromlöschvermögen bei Uc	entfällt
Vorsicherung	16 A
Betriebstemperaturbereich	-10 - + 65 Grad C
Anschlussquerschnitt	1,5 qmm
Schutzart	IP 40
FM-Kontakt	ohne
Schaltleistung	entfällt
Anschl.querschn. FM-Klemmen	entfällt
Breite	10 mm
Länge	60 mm
Höhe	40 mm
Gehäusewerkstoff	Polyamid
Farbe	Grau
Gewicht	30 g

Innenschaltbild (Prinzip)

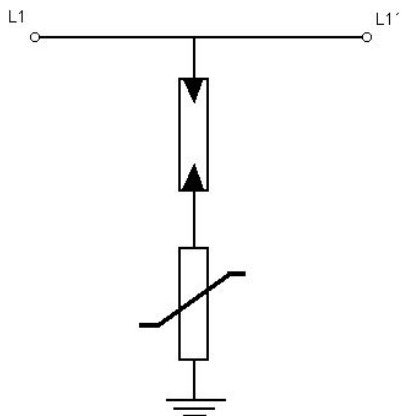

Uberspannungsschutzgeräte in Reihenklemmenausführung der Baureihe RK sind zur Entstörung von Leitungen und Eingängen konzipiert, die mit energiearme Überspannungen beaufschlagt werden.

3-K Elektrik GmbH Industriestr.84 D - 75417 Mühlacker Tel: 00497041-81609-0 Fax: 00497041-81609-25